



ERRATA CORRIGE N° 1 alla versione in lingua italiana

DEL 15 settembre 2017

NORMA UNI 7129-1 (dicembre 2015)

TITOLO Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 1: Impianto interno

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.1	4	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "rubinetti dotati di chiave, nicchie ed armadietti ad uso esclusivo con chiave, altri dispositivi" con "rubinetti dotati di chiave, nicchie singole ed armadietti singoli con chiavi, altri dispositivi"
4.1	9	Figura 1f, Legenda	In corrispondenza del numero 7 sostituire "Giunto dielettrico in caso di" con "Giunto dielettrico, sempre necessario in caso di"
4.3.1.5	15	Testo	Eliminare il terzo paragrafo "Il rivestimento.....0,5 mm."
4.3.1.5	15	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire "con un "nastro protettivo" avente le medesime caratteristiche di colore e spessore del rivestimento di cui sopra, fornito o dichiarato" con "con un "nastro protettivo" fornito o dichiarato"
4.5.2.4.3	25	Figura 4, Titolo	Il titolo della figura diventa "Asola di servizio con più tubazioni gas"
4.5.2.4.3	25	Figura 4, Legenda	In corrispondenza del numero 4 sostituire "Apposito alloggiamento" con "Asola di servizio"
4.5.2.5.2	26	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "l'uso del polietilene per la tubazione gas è consentito" con "l'uso di tubazioni di polietilene e/o di multistrato metallo-plastiche è consentito"
4.5.2.6.2	28	Testo trattini	Sostituire "- conferire resistenza al fuoco." con "- proteggere la tubazione dall'azione diretta del fuoco. Nota Per le tubazioni multistrato metallo-plastiche e per le tubazioni PLT-CSST, il fabbricante del sistema può dichiarare idonea la guaina anche per essere utilizzata per la protezione dai raggi UV all'esterno degli edifici."
4.5.3.11	31	Testo	Nel primo paragrafo sostituire "(giunto dielettrico), conforme alle UNI 10284 e UNI 10285" con "(se monoblocco conforme alle UNI 10284 e UNI 10285),"
4.5.3.12	32	Testo	Sostituire "Qualora l'intero impianto" con "Qualora l'impianto"
4.5.4.1	32	Testo	Nel quarto paragrafo sostituire "Le tubazioni inserite o annegate in manufatti" con "Le tubazioni inserite in manufatti"
4.5.5	34	Titolo	Il titolo diventa "Installazioni sotto traccia"
4.5.5.6	35	Testo	Alla fine del paragrafo aggiungere "In questo caso tutte le giunzioni devono essere inserite in guaine o in scatole ispezionabili a tenuta nella parte murata e con coperchio non a tenuta verso l'ambiente."

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.5.5.9	36	Testo	Sostituire "Le giunzioni, ad eccezione delle saldature/brasature, possono essere poste a vista (ad eccezione dei raccordi delle tubazioni multistrato metallo-plastiche), sotto traccia (annegate nella malta secondo quanto previsto al punto 4.5.5 per la tubazione sotto traccia), o inserite" con "Le giunzioni possono essere poste sotto traccia (annegate nella malta secondo quanto previsto al punto 4.5.5 per la tubazione sotto traccia, che non necessita di guaina come previsto al punto 4.5.5.6), od inserite"
4.6.3.1.2	40	Testo lettera b)	Sostituire "punto 4.5.2.9" con "punto 4.5.5"
4.6.3.2.2	40	Testo	Sostituire "4.5.2.9, e punti successivi, ed annegato in malta di cemento (1:3) realizzando attorno al tubo un" con "4.5.5 annegando la guaina in malta di cemento (1:3) realizzando attorno un"
4.6.3.3	40	Testo trattini	Nel primo trattino sostituire "caratteristiche di cui al punto 4.5.2.4.2 se costituito" con "caratteristiche di resistenza al fuoco non minore di EI 120 e costituito"
4.6.3.4.1	41	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire "o altro materiale avente classe A1 di reazione al fuoco secondo la UNI EN 13501-1." con "o plastico non propagante la fiamma."
4.6.3.4.1	41	Testo	Eliminare l'intero terzo paragrafo "Per tubazioni multistrato.....figura 16b)."
4.6.3.5.2	43	Testo	Eliminare l'intero primo paragrafo "Nel caso di...".(vedere punto 4.5.2.2.2)."
4.6.3.7.1	46	Testo	Sostituire "a valle del punto" con "a valle o a monte del punto"
4.7.2	47	Testo	Sostituire "all'interno dei locali" con "all'interno dei locali di proprietà"
4.7.2	47	Testo trattini	Dopo l'ultimo trattino aggiungere "- in apposito alloggiamento (4.5.2.7)."
4.8.3	53	Testo	Sostituire "attraversare – con le tubazioni gas – i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel rispetto delle disposizioni" con "attraversare con le tubazioni gas i locali ad uso comune (o parti comuni) operando nel rispetto delle eventuali disposizioni"
Appendice C	77	Figura C.1a, Titolo	Sostituire "in pozzetto" con "in pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	79	Figura C.1c, Titolo	Sostituire "senza pozzetto" con "senza pozzetto (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	86	Figura C.7, Titolo	Sostituire "di utilizzazione" con "di utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"
Appendice C	87	Figura C.8, Titolo	Sostituire "di utilizzazione" con "di utilizzazione (soluzione non consentita per gas di densità maggiore a 0,8)"



ERRATA CORRIGE	N° 1 alla versione in lingua italiana
DEL	15 settembre 2017
NORMA	UNI 7129-2 (dicembre 2015)
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.3.1.1	7	Testo, lettera b)	Sostituire “camino di esalazione o direttamente all’esterno.” con “camino di esalazione, o ad una canna collettiva di esalazione o direttamente all’esterno. Nel caso di collegamento a canna collettiva di esalazione la cappa deve essere dotata di dispositivo di non ritorno parte integrante della cappa stessa.”
4.3.1.2	8	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “qualora la aerazione” con “qualora l’esalazione”
4.3.1.2	8	Testo	Nel paragrafo dopo la lettera b) sostituire “in cui l’aerazione” con “in cui l’esalazione”
4.3.1.2	8	Testo	Sostituire l’ultimo paragrafo con il seguente “Nel caso di presenza di apparecchi di cottura non dotati di sistema di sorveglianza di fiamma, è necessario incrementare del 100% la sezione dell’apertura di ventilazione (con un minimo di 200 cm ²). Tale apertura deve essere ubicata nel locale di installazione dell’apparecchio, in posizione funzionale al tipo di gas utilizzato, in modo da garantire anche l’aerazione.”
A.2	14	Testo, lettera b)	Sostituire “se l’evacuazione dei prodotti della combustione” con “se l’esalazione dei vapori di cottura” “mediante elettroventilatore.” con “mediante elettroventilatore oppure mediante apertura di aerazione.”
A.2	15	Prospetto A.1, prima colonna	Sostituire “16” con “≤16”
A.2	15	Prospetto A.1, colonna 600	Sostituire “1 006” con “1 106”




ERRATA CORRIGE	N° 1 alla versione in lingua italiana
DEL	15 settembre 2017
NORMA	UNI 7129-3 (dicembre 2015)
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.4.1	16	Testo trattini	Al terzo trattino sostituire “incendio (vedere punto 3.8.1);” con “incendio;”
4.4.2	16	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “punto 5.7.1” con “punto 4.5.4”
4.4.4	17	Figura 10	Sostituire la figura con quella in allegato
5.2.3.2.1	27	Testo	Nell’ultimo paragrafo sostituire “(5.4.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2)” con “(5.4.2, 5.4.2.2)”
5.4.1	29	Testo	Nel primo paragrafo dopo la figura 17 sostituire “indicazioni del costruttore” con “indicazioni del fabbricante”
5.4.2.1	31	Titolo	Sostituire “Requisiti” con “Requisiti aggiuntivi”
5.4.2.2	31	Testo trattini	Al sesto trattino sostituire “figura 17” con “figura 18”
5.4.2.2	32	Testo, lettera a)	Sostituire “figura 18” con “figura 19”
5.4.2.2	32	Testo, lettera b)	Sostituire “figura 19” con “figura 20”
5.4.2.2	32	Testo, lettera c)	Sostituire “figura 20” con “figura 21”

Documenti allegati:

Figura 10

figura 10 Posizionamento dei terminali di scarico nella parete stessa di cui si sta valutando la zona di rispetto

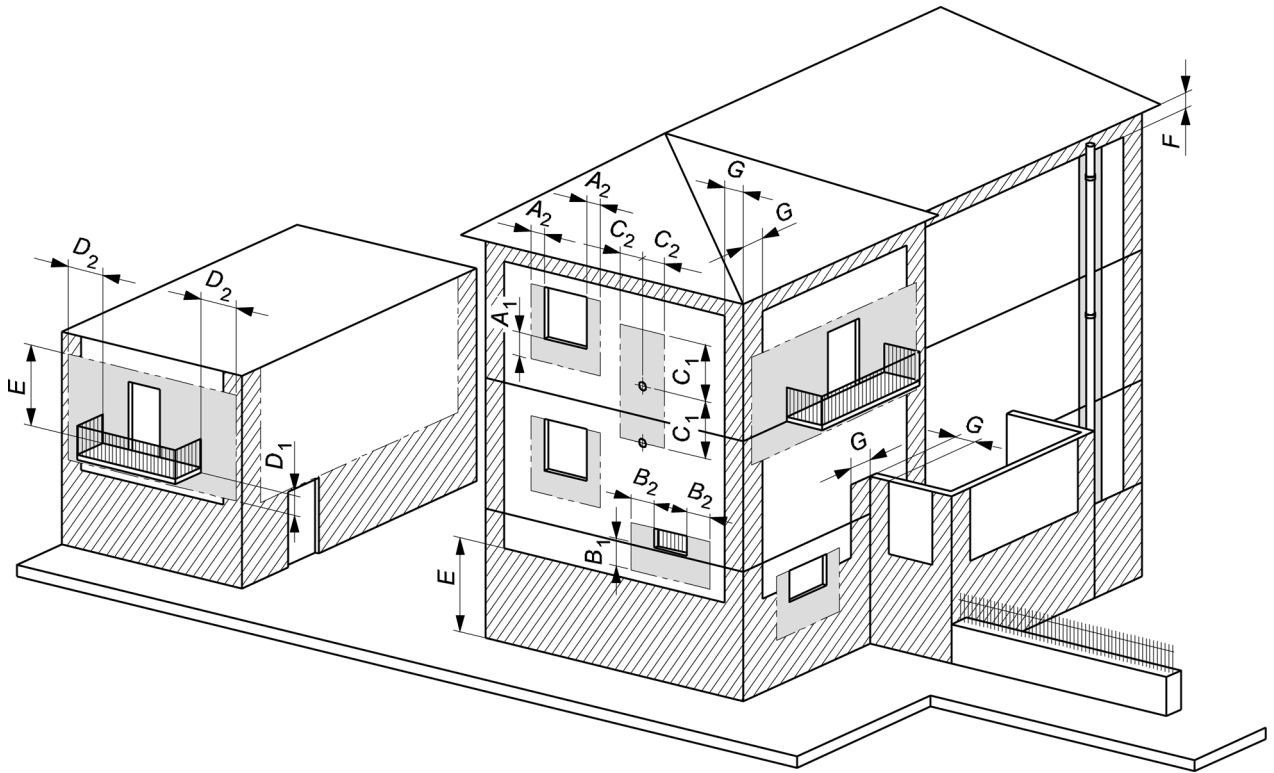



ERRATA CORRIGE	N° 1 alla versione in lingua italiana
DEL	15 settembre 2017
NORMA	UNI 7129-4 (dicembre 2015)
TITOLO	Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio – Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi

Punto della norma	Pagina	Oggetto della modifica	Modifica
4.2	2	Testo trattini	Al quarto trattino sostituire “il dimensionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e i materiali siano compatibili” con “il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione sia compatibile”
4.3.4.2	4	Prospetto 1, prima colonna	Sostituire “Gas natural” con “Gas naturale”
4.3.4.2	4	Testo	Dopo il prospetto 1 aggiungere la seguente frase “Se questo controllo dovesse risultare negativo, l’impianto non deve essere messo in servizio.”
5.2	5	Prospetto 2, colonna Sistemi fumari	Nell’ultima riga sostituire “I” con “F”
5.3	5	Testo	Nel secondo paragrafo sostituire “punto 4.3.4.1” con “punto 4.3.4.1 e al punto 4.3.4.2”